

PET 白色フィルム

印刷ラベル

UL
PGDQ2 : MH15572

TAK-04U

ラミネートなし

Pressure-sensitive printed labels


Application Surface	Max Temp (°C)	Min Temp (°C)	Indoor Use	Outdoor Use
Aluminum, Anodized aluminum, Aluminum die-cast	100	-40	Yes	Yes
Stainless steel	100	-40	Yes	Yes
Galvanized steel	100	-40	Yes	Yes
Acrylic paint	100	-40	Yes	Yes
Epoxy paint	80	-40	Yes	Yes
Melamine paint	100	-40	Yes	Yes
Polyester powder paint	100	-40	Yes	No
Epoxy powder paint	100	-40	Yes	No
Acrylonitrile butadiene styrene	60	-40	Yes	Yes
Epoxy	80	-40	Yes	Yes
Phenolic - Phenol Formaldehyde	80	-40	Yes	Yes
Polybutylene terephthalate	100	-40	Yes	Yes
Polycarbonate	60	-40	Yes	Yes
Polyethylene terephthalate	80	-40	Yes	No
Polyphenylene oxide/ether	80	-40	Yes	Yes
Polyphenylene sulfide	80	-40	Yes	No
Polypropylene	60	-	Yes	No
Polystyrene	60	-40	Yes	Yes
Polyvinyl chloride	60	-40	Yes	Yes
Unsaturated polyester - thermoset	60	-40	Yes	Yes

Report Date: 2002/7/25

Last Revised: 2018/8/28



ラベル構造図

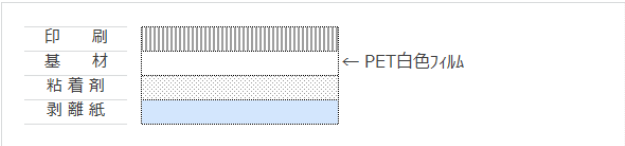

白色PET粘着フィルム。
ラミネートなし。
印刷は、シール印刷が認証を受けています。

認定材料（基材）

PETWH50, 100（白色PET）

印刷方式と色の制限	Indoor use	Outdoor use
シール印刷	制限なし	黒・青
熱転写プリンター印刷	黒	使用不可

関連UL規格 カタログNo.（同素材基材などの仕様のUL規格）

- PGDQ2 : TAK-04LU
- PGDQ8 : TAK-04LC, TAK-04C
- PGJI2 : TAK-04PLTU, TAK-04PTU, TAK-04TU, TAK-04PTU/TAK-L01U
- PGJI8 : TAK-04PLTC, TAK-04PTC, TAK-04TC, TAK-04PTC/TAK-L01C